



Türelemente

Die "unschlagbaren" Drei ... mit 2 mm Radius

"Dezent": Weißlack - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Die "unschlagbaren" Drei Feine Rundung mit 2 mm Radius

"Dezent"

Weißlack - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat



- Schlagfeste ABS-Starkkante
- Feine Rundung mit 2 mm Radius
- Starker Auftritt
- Klare Linie

GEDE-Tür Weißlack Dezent
GEDE-Zarge Weißlack Dezent DS 2




GEDE-Tür und GEDE-Zarge Weißlack Dezent DS 2
mit schlagfesten, 2 mm dicken ABS-Starkkanten

GEDE-Zargen "Dezent DS 2" Weißlack - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Futter mit schlagfesten 2 mm dicken ABS-Starkkanten, dezent abgerundet, 2 mm Radius

Produktbezeichnung der GEDE-Zargen: "Dezent DS 2"


Mit extra großem Verstellbereich • Preis-aktiv • Aktuell am Puls der Zeit

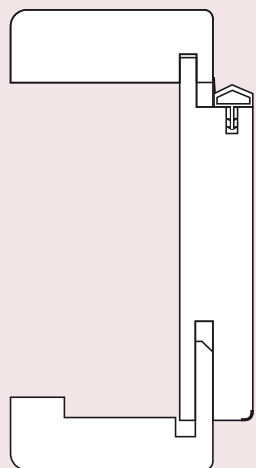

Durchgang mit schlagfester ABS-Starkkante



Durchgang mit schlagfester ABS-Starkkante

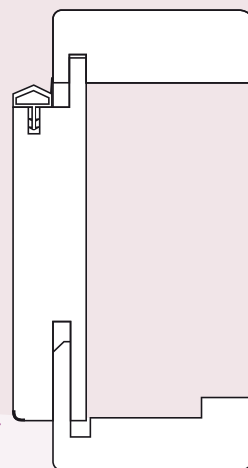

Qualität in Weißlack



Hohe Kratzfestigkeit
UV-gehärtet



Hohe Lichtbeständigkeit



Fleckunempfindlich



Plegeleicht

GEDE-Zargen "Dezent DS 2" sind lieferbar in den Ausführungen:

- **Weißlack**
- **CPL Buche-Reproduktion** (Kurzbezeichnung Buche-Laminat)
- **CPL Ahorn-Reproduktion** (Kurzbezeichnung Ahorn-Laminat)

... die mit dem extra großen Verstellbereich.

Futterbrett mit 2 mm dicker passender ABS-Starkkante, dezent abgerundet mit 2 mm Radius.

Besonders stabile Bekleidungen, 60 mm breit, mit abgerundeten Kanten. Fertige Oberflächen.

Die neuen GEDE-Türen "Dezent" Weißlack - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Türkanten mit 2 mm dicken passenden ABS-Starkkanten. Dezent gerundet mit 2 mm Radius

GEDE-Tür Ahorn-Laminat Dezent
GEDE-Zarge Ahorn-Laminat Dezent DS 2



GEDE-Tür und GEDE-Zarge Ahorn-Laminat Dezent DS 2
mit schlagfesten, 2 mm dicken ABS-Starkkanten

GEDE-Tür Buche-Laminat Dezent
GEDE-Zarge Buche-Laminat Dezent DS 2



GEDE-Tür und GEDE-Zarge Buche-Laminat Dezent DS 2
mit schlagfesten, 2 mm dicken ABS-Starkkanten

+ Tür mit schlagfesten ABS-Starkkanten

GEDE-Türen "Dezent" sind lieferbar in: Weißlack - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat mit ABS-Starkkanten, dezent gerundet, mit 2 mm Radius

- ABS-Starkkanten besitzen eine hohe Oberflächenhärte und Schlagfestigkeit.
- Hervorragende Anwendungseigenschaften.
- Seit langem in der Möbelindustrie bewährt.
- Die dezente Rundung der Starkkante beugt Verletzungen vor.
- Die dezente Rundung der Starkkante vermittelt ein angenehmes Gefühl.
- Einlage Röhrenspan. Stabiler Rahmen, unten doppelt ausgelegt. 50 mm kürzbar.
- Auch mit Vollspan-Einlage oder Spezialeinlagen lieferbar.

Ideal für alle Lebenslagen

- Kinder können mit Ihrem Bobby-Car gegen die Kanten fahren, ohne Ausbrüche zu verursachen.
- Senioren können mit Hilfe oder Rollstuhl die Türkante nicht beschädigen.
- Die Verletzungsgefahr an der dezenten Rundung der Tür ist wesentlich gemindert.
- Sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis.

Qualität in Laminat

Erläuterung zu Laminat: CPL Holz-Reproduktion auf Schichtstoff (Laminat)
ca. 200 g / m², Melaminharz imprägniert, fertige Oberfläche



Hohe
Kratzfestigkeit
Melaminharz
imprägniert



Hohe
Lichtbeständigkeit



Fleckunempfindlich



Pflegeleicht

GEDE-Türen DEZENT:

Produkt-Infos

"Weißlack DEZENT" / "Buche-Laminat DEZENT" (CPL Buche-Reproduktion DEZENT) / **"Ahorn-Laminat DEZENT"** (CPL Ahorn-Reproduktion DEZENT)

Normtüren nach DIN 68706-1 (gefälzte Türblätter), Maße nach DIN 18101. Türdicke ca. 39/40 mm.

Das **GEDE-High-Light**: Türkanten mit schlagfesten ABS-Starkkanten mit dezenter Rundung - 2 mm Radius.

Normhöhe der Türen: **198,5 cm** und **211 cm**. Sonderhöhen auf Anfrage.

Normbreite der Türen: **61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm**. Sonderbreiten auf Anfrage.

Einhängfertig mit Buntbart-Schloß und 2 Stück Bändern (Flügelteile, V 0020) vernickelt, eingebaut.

Bei Türen in Breite ab 98,5 cm oder Höhe 211 cm: Pro Tür 2 Stück 3-teilige Bänder gegen Aufpreis empfohlen.

RÖHRENSPAN als Einlage. Mit Rahmenverstärkung. Tür unten 50 mm kürzbar.

Beidseitig hochwertige Holzwerkstoffplatten als Deckplatten, Formaldehydpotenzial Klasse 1.

Oberfläche Weißlack: 9-fach beschichtet, weiß lackiert mit Acryl-Lack, UV-gehärtet, nahezu lösemittelfrei, im Walzverfahren umweltschonend produziert. High-Solid-Quality.

Oberfläche CPL (Laminat): Continuous Pressure Laminates = Holz-Reproduktion auf Schichtstoff -Laminat- (ca. 200 g/m²), Melaminharz imprägniert.

Die **GEDE-Türen "Dezent" passen perfekt zu GEDE-Zargen "Dezent DS 2"**.

Dezent-Türen können außerdem problemlos kombiniert werden mit GEDE-Zargen:

"Solid S 2", mit geraden Kanten / **"Royal S 2"**, Futterbrett einseitig und **Bekleidungen beidseitig mit schlagfesten ABS-Starkkanten**, ca. 2 mm Radius /

"Perfekt RUND Z-RR" und mit Norm-Stahlzargen. Hinweis: Zarge "Royal" ist nur in Weißlack erhältlich.



www.gede.de

GEDE-Zargen "DEZENT" (für gefälzte Normtüren DIN 68 706-1)

"Weißlack Dezent DS 2" / "Buche-Laminat Dezent DS 2" (CPL Buche-Reproduktion DEZENT) / **"Ahorn-Laminat DEZENT DS 2"** (CPL Ahorn-Reproduktion DEZENT)

...die mit dem extra großen Verstellbereich

Das **GEDE-High-Light**: Das Futter hat ca. 2 mm dicke schlagfeste ABS-Starkkanten, mit 2 mm Radius -siehe Zeichnung.

ABS-Starkkanten besitzen eine hohe Oberflächenhärte und Schlagfestigkeit und bieten damit einen hohen Zusatznutzen.

Stabile Futterteile, 22 mm stark. Besonders stabile Falzbekleidung, 22 mm stark, stabile Zierbekleidung 16 / 22 mm Stärke.


Oberflächen: Weißlack und Laminat. Erläuterungen siehe unter "GEDE-Türen"

Höhe: Passend zu gefälzten Normtüren DIN 68 706-1, mit Maßen nach DIN 18101 in Höhe **198,5 cm** und **211 cm**. Sonderhöhen auf Anfrage.


Breite / Typenmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.

Tiefe / Typenmaße (Wanddicke incl. Putz): **9,5 / 10,5 / 12,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm**

Zum Ausgleich der Wandstärken **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6 / +18 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.

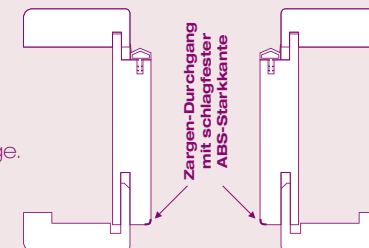


GEDE-Zargen-Vielfalt:




GEDE Zarge **"Solid S 2"** mit geraden Kanten Futterbrett mit ca. 2 mm dicken schlagfesten **ABS-Starkkanten**, mit **ca. 2 mm Radius**. Passend zur Oberfläche. **Bekleidungen 60 mm breit, mit geraden Kanten**. Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark und besonders stabile Bekleidungen in 22 mm Stärke. Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 15 mm** verstellbar (ca. -10/+5).



Die GEDE Zargen **"Royal S 2"** mit Starkkanten fein gerundet Futterbrett mit ca. 2 mm dicken schlagfesten **ABS-Starkkanten**, mit **ca. 2 mm Radius**. Passend zur Oberfläche. **Bekleidungen 60 mm breit, mit beidseitigen ABS-Starkkanten**, mit **ca. 2 mm Radius**. Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark. Besonders stabile Bekleidungen in 22 mm Stärke. Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 15 mm** verstellbar (ca. -10/+5).



GEDE Zargen **"DEZENT DS 2"** ... die mit dem extra großen Verstellbereich Futterbrett mit ca. 2 mm dicken schlagfesten **ABS-Starkkanten**, mit **2 mm Radius**. Passend zur Oberfläche. **Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkanten**. Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark. Besonders stabile Falzbekleidung 22 mm stark, stabile Zierbekleidung in 16 / 22 mm Stärke. Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6/+18 mm).



GEDE Zargen **"Perfekt RUND Z-RR"** ... die mit dem extra großen Verstellbereich Futterbrett mit **Rundkanten**. **Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkanten**. Stabile Futterteile aus Feinspanplatten, 22 mm stark. Besonders stabile Falzbekleidung 22 mm stark, stabile Zierbekleidung in 16 / 22 mm Stärke. Zum Ausgleich von Wandtoleranzen **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6/+18 mm).

Maßangaben GEDE Zargen "Solid S 2" (für gefälzte Türen)

Höhe: Passend zu Innentüren in Höhe 198,5 cm und 211 cm mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen auf Anfrage.
Breite/Typenmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.
Tiefe/Typenmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 12,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm.
Zum Ausgleich der Wandstärken **ca. 15 mm** verstellbar (-10 / + 5 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.

Maßangaben GEDE Zargen "DEZENT" und "Perfekt" (für gefälzte Türen)

Höhe: Passend zu Innentüren in Höhe 198,5 cm und 211 cm mit Maßen nach DIN 18101. Sonderhöhen auf Anfrage.
Breite/Typenmaße (Außenmaße eines gefälzten Türblattes): 61,0 / 73,5 / 86,0 / 98,5 cm. Sonderbreiten auf Anfrage.
Tiefe/Typenmaße (Wanddicke incl. Putz): 9,5 / 10,5 / 12,5 / 13,2 / 15,0 / 16,5 / 18,5 / 21,0 / 24,0 / 27,5 / 29,5 / 33,5 cm.
Zum Ausgleich der Wandstärken **ca. 24 mm** verstellbar (ca. -6/+18 mm). Sondertiefen: 8,5 bis 65 cm gegen Mehrpreis.

GEDE-Türelemente mit schlagfesten ABS-Starkkanten erhalten Sie nur bei Ihrem Holzfachmann

"Dezent": Weißlack - Buche-Laminat - Ahorn-Laminat

Die "unschlagbaren" Drei ... mit 2 mm Radius